R-130

TRAPPE D'ACCÈS SUR MESURE À UN VANTAIL

DESCRIPTION ET UTILISATION

- Trappes à vantail simple offertes en dimensions sur mesure de 610 mm à 1524 mm (2'0" à 5'0")
- Pour les ouvertures de plus de 1524 mm (5 pi), LEXCOR recommande l'utilisation d'une trappe à double vantaux (série R-140)
- Utilisées pour l'accès aux équipements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Construction de gros calibre : Conçue pour supporter une charge utile pesant jusqu'à 18 kg (40 lb) par pied carré.

Choix du métal : Les trappes peuvent être construite en acier galvanisé (enduit d'apprêt de couleur grise) en aluminium au fini mât de qualité utilitaire, en acier inoxydable ou en cuivre.

Installation facile : Des trous préperforés sur la bride de la bordure permettent une fixation rapide au pontage de toit.

Performance thermique supérieure : Entièrement isolée jusqu'à R-20. Parfait pour les immeubles à rendement énergétique élevé.

Système d'ouverture avec bras de commande : La porte est verrouillée en position ouverte de manière à permettre une entrée et une sortie sécuritaires.

Étanchéité : Les portes sont scellées avec un joint résistant en néoprène.

Garde-pieds : Remplace la poignée extérieure et n'offre aucun point d'entrée à l'eau.

Poignée de déverrouillage intérieur et extérieur : le verrou intérieur comprend un moraillon à cadenas, lequel est optionnel à l'extérieur.

Éléments optionnels pour trappes de toit

- Barre de sécurité
- Système de rail de sécurité
- Unité de contrôle de rafale de vent
- Puits de lumière
- Grille anti-vandalisme
- Bordures hautes
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Ressort à gaz

Note : Pour les trappes de toit de plus de 914 mm x 914 mm (3' x 3') ou avec 2 ou plusieurs supports de portes, l'option d'installation de mécanisme d'ouverture pré-fabriqué est disponible lorsque la localisation de l'escalier est connue. Dans le cas contraire, un ensemble d'installation peut être acheté.

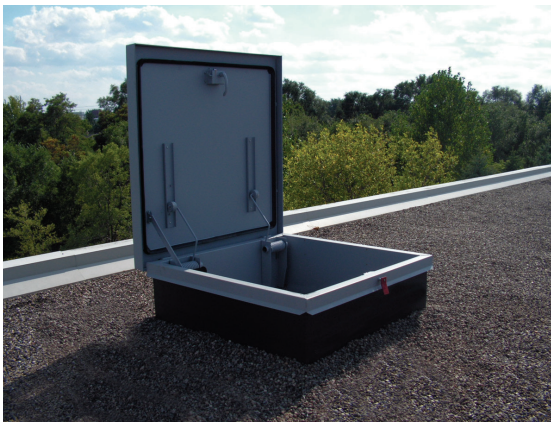

Note : Pour la trappe de toit en acier inoxydable, si le couvercle présente des taches noires suite à la fonte du plastique de protection, retirez la tache en utilisant un papier abrasif (4000 ou 6000 ou tampons à récurer verts) et poncer dans le sens du grain.

ÉCHANTILLON DE SPÉCIFICATIONS

Format abrégé

Il est possible d'ajouter un large éventail d'options aux trappes d'accès Lexcor, il faut simplement ajouter le suffixe correspondant l'option voulue au code de produit (voir le tableau ci-dessous). Par exemple : R-130G/DD/VG/SB/R20 est une trappe en acier galvanisé avec un double dôme transparent en acrylique, avec une grille anti-vandalisme, une barre de sécurité à poignée et un système d'isolation R-20.

Métaux de Fabrication Alternatifs	
G :	Acier galvanisé avec apprêt gris ; Bordure et porte 14 cal./ intérieur de portes 22 cal.
A :	Aluminium à fini mât ; Bordure et portes, 11 cal./ intérieur de portes 18 cal.
S :	Acier inoxydable
C :	Bordure et portes en cuivre mi-dur de 1/16 po ; intérieur de portes de 1/32 po
F :	Bordure galvanisée avec couvercle en aluminium

Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.
28072026

R-130

TRAPPE D'ACCÈS À UNE PORTE

Autres Options	
SB :	Barre de sécurité
VG :	Grille Anti-Vandalisme
SS :	Quincaillerie en Acier Inoxydable
D :	Dôme au fini transparent, en acrylique
DD :	Double dôme au fini transparent, en acrylique
DW :	Dôme au fini blanc, en acrylique
DDW :	Double dôme; transparent avec fini blanc
406 mm (16") :	Bordure d'une hauteur de 406 mm (16")
457 mm (18") :	Bordure d'une hauteur de 457 mm (18")
610 mm (24") :	Bordure d'une hauteur de 610 mm (24")
SR :	Système de Rail de Sécurité
R20 :	Système d'Isolation R-20
WGC :	Unité de contrôle de Rafale de Vent
GS :	Ressort à Gaz

Formulaire détaillé

Note : les phrases entre les crochets indiquent les différents choix possibles.

Le ou les trappes d'accès LEXCOR, dimensions _____ par _____, fournies par Lexsuco Corporation. La grandeur de l'ouverture du pontage doit correspondre à celle de la trappe. Les bordures et les portes doivent être en (acier galvanisé apprêté de calibre 14; aluminium d'aspect mat de calibre 11; acier inoxydable de type 304 de calibre 14; cuivre demi-dur de 1,59 mm [1/16"]) et doivent être soudées proprement et avoir les coins émoussés. Les portes doivent avoir un isolant en fibre de verre de 25,4 mm [1"] avec une densité minimale de 1,8 kg (4 lb) ou un isolant en polyisocyanurate de 89 mm [3,5"], et un intérieur de porte en (acier galvanisé apprêté de calibre 18; aluminium d'aspect mat de calibre 22; acier inoxydable de type 304 de calibre 18; feuille de cuivre de 1,59 mm [1/16"]). La bordure doit être de 305 mm [12"]; 407 mm [16"]; 457 mm [18"]; ou 610 mm [24"] de hauteur, avec 2 couches de panneaux de fibres de bois rigides de 12,7 mm [0,5"] pour une épaisseur totale de 25,4 mm [1"] (modèle standard), ou 89 mm [3,5"] de polyisocyanurate (modèle R-20), fixé à la bordure extérieure. La bordure doit avoir des brides pré-perforées de 89 mm [3,5"] ou 152 mm [6"] de large. Les trappes de toit doivent être assemblées avec des portes à barres de torsion robustes ou à filets rapportés, des mécanismes de verrouillage, des moraillons intérieurs (et extérieurs) et un joint d'étanchéité en EPDM. Les portes doivent être équipées d'un bras de retenue automatique et d'une poignée en caoutchouc mousse. Toute la quincaillerie doit être (plaquée zinc; en acier inoxydable).

La trappe en acier galvanisé doit être recouverte d'un apprêt gris à l'usine. L'installation doit être faite en respectant scrupuleusement les instructions de LEXCOR.

Les trappes sont garanties contre tous défauts, de pièces et de main d'oeuvre, pour une période de dix (10) ans. Les trappes apprêtées devraient être peintes par un tiers une fois sur le site.

OPTIONS

[La trappe d'accès doit sera vitrée par un dôme acrylique (simple; double) fabriqué pour soutenir une charge utile de 195 kg/m² [39,9 lb/pi²]. Le dôme intérieur (pour les trappes à double dôme) doit être (transparent; bronze; blanc). Le dôme extérieur doit être (transparent; bronze).]

[Les trappes doivent être équipées d'une barre de sécurité de 35 mm [1 3/8"] de diamètre, enduite de PVC de 20 mil et peinte en vert pour la sécurité. La barre de sécurité doit être installée dans le coin (droit; gauche) de la bordure de la trappe, sans nuire à l'utilisation de la porte.]

[Les trappes doivent être équipées d'une grille anti-vandalisme en acier galvanisé apprêté de calibre 14, installée sur l'intérieur de la porte, sous la lucarne.]

[Les trappes doivent être équipées d'une unité de contrôle de rafale de vent installée à l'intérieur de la trappe d'accès.]

[Les trappes doivent être équipées d'un ressort à gaz installé à l'intérieur de la trappe d'accès.]

Les trappes d'accès Lexcor permettent de rencontrer les standards de Novoclimat.

INFORMATION LEED

Contenu recyclé pré-consommation :	30%
Contenu recyclé post-consommation :	47%
Indice de réflectance solaire (peinture de finition blanche) :	90%
Site de fabrication :	Mississauga, ON

Pour le rapport LEED complet, contacter LEXCOR.

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.