


FRANSYL

SYSTÈME IZOROK

SYSTÈME DE TOITURE BALLASTÉE

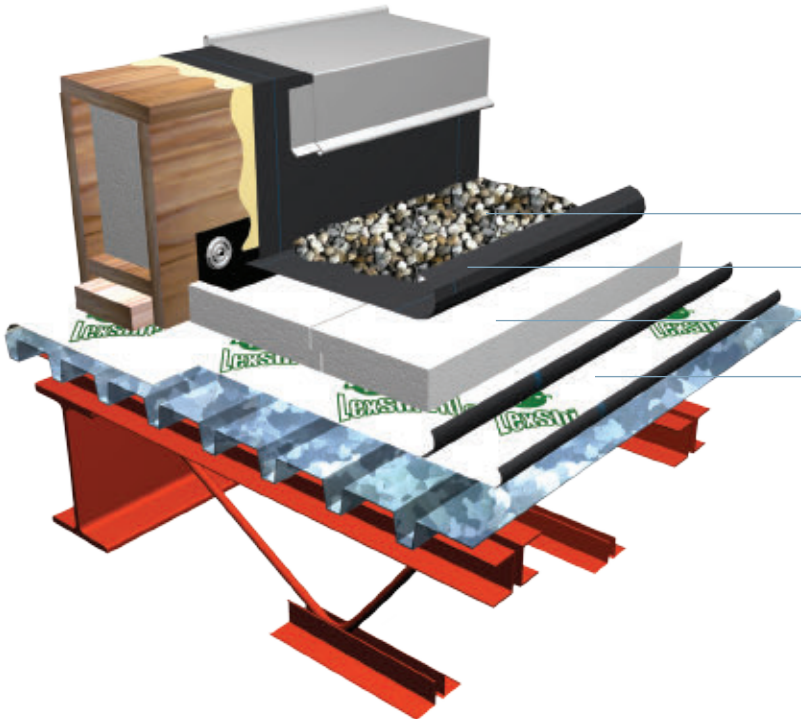

- Lest de gravier
- Membrane EPDM
- Isolant Fransyl Izolon
- Pare-vapeur Lexcor Lexshield

Voir au verso pour la sélection des composantes du système

AVANTAGES

- Garantie matériaux et main d'oeuvre Fransyl offerte avec ce système¹
- Garantie valeur thermique de l'isolant de minimum 35 ans
- Sans flamme
- Sans bitume chaud
- Sans odeur
- Simplicité et rapidité d'installation
- Réutilisation possible de son isolant lors de réfection
- Permet d'atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat
- Recyclage de la membrane
- Contribue au pointage LEED
 - Recyclabilité de son isolant Fransyl Izolon
 - Pourcentage de matières recyclées dans son isolant Fransyl Izolon
 - Fabrication locale de l'isolant Fransyl Izolon


RECONNAISSANCES*



*selon composantes sélectionnées

¹ Certaines conditions s'appliquent

SYSTÈME IZOROK

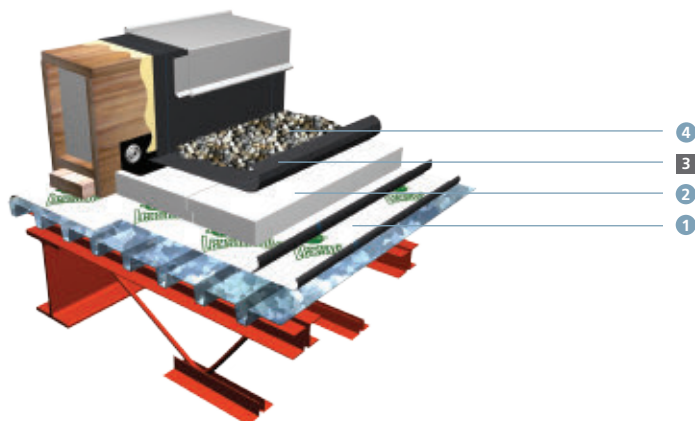

Date: _____

Nom du projet: _____

Adresse: _____

Pontage: bois béton acier autres: _____

Bâtiment: Superficie(toiture): _____ pi²

Hauteur / nb d'étages: _____

OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME IZOROK

Composition de bas en haut	Fixation/Adhésion	Matériaux
Pare-vapeur	<input type="checkbox"/> Adhésif à pare-vapeur Permte <input type="checkbox"/> Lexcor Multigrip Adhésif et apprêt	1 <input type="checkbox"/> Lexshield <input type="checkbox"/> Permte Stick <input type="checkbox"/> Permte <input type="checkbox"/> Permte Ultra-R
<i>Optionnel: Panneau support</i> <i>Selon les exigences ULC</i>	N/A	<input type="checkbox"/> Panneau de fibre de bois 4' x 8' ____ po <input type="checkbox"/> Gypse 4' x 8' ____ po
Isolant plat	N/A	2 <input type="checkbox"/> Isolant Fransyl Izolon type HR ou THR 4' x 8' ____ po
<i>Optionnel: Isolant de pente</i>	N/A	<input type="checkbox"/> Isolant Fransyl Bizolon ____ po
Membrane de finition	3 <input type="checkbox"/> Lest de gravier (12 à 15 lb/pi ²)	4 <input type="checkbox"/> Membrane EPDM

Tout système doit être pré-approuvé par Fransyl Ltée. Toute dérogation à ce système sans autorisation de la part de Fransyl mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système.

Note: Fransyl Ltée se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses systèmes et matériaux.

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document au infodevis@fransyl.com

Poids de charge

Valeur-R

Prix budgétaire

Note(s)

par pi²

 du pi²