


FRANSYL

SYSTÈME IZOLEED

SYSTÈME MONOCOUCHE PRO LEED POUR LA TOITURE

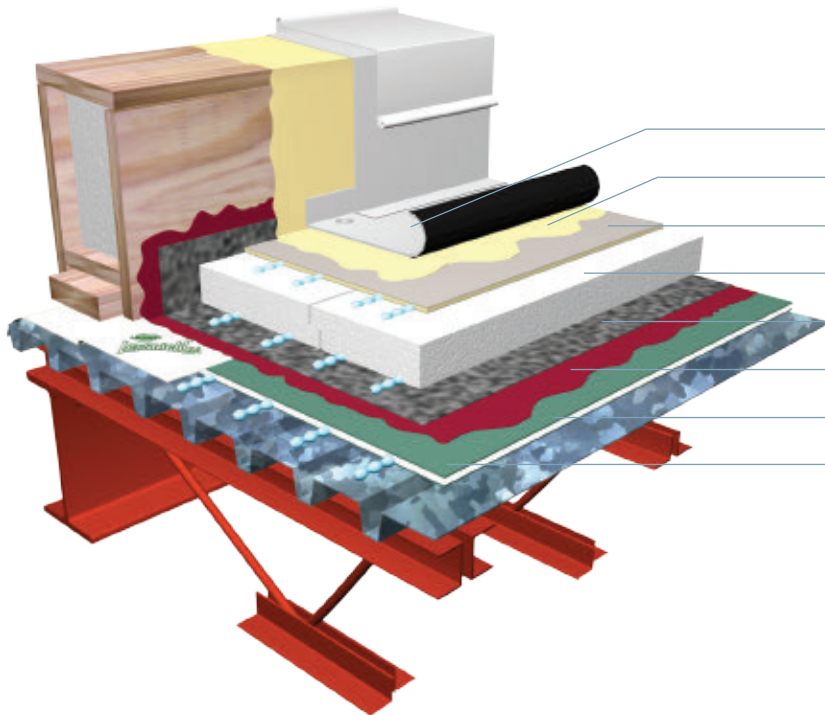

- Membrane monoplies blanche
- Adhésif
- Panneau support
- Isolant Fransyl Izolon
- Pare-vapeur autocollant Lexcor Permabloc stick
- Adhésif et apprêt Lexcor Multigrip
- Panneau support placoplâtre (gypse)
- Adhésif Lexcor Adphalt

Voir au verso pour la sélection des composantes du système

AVANTAGES

- Garantie matériaux et main d'oeuvre Fransyl offerte avec ce système*
- Garantie valeur thermique de l'isolant de minimum 35 ans
- Sans flamme
- Sans bitume chaud
- Sans odeur
- Sans COV
- Simplicité d'installation
- Réduction du poids de charge
- Permet d'atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat
- Contribue au pointage LEED
 - Réfectivité de sa membrane
 - Recyclabilité de son isolant Fransyl Izolon
 - Pourcentage de matières recyclées dans son isolant Fransyl Izolon et son pare-vapeur Fransyl Permabloc Stick
 - Fabrication locale de l'isolant Fransyl Izolon


*Certaines conditions s'appliquent

RECONNAISSANCES*



*selon composantes sélectionnées

SYSTÈME IZOLEED

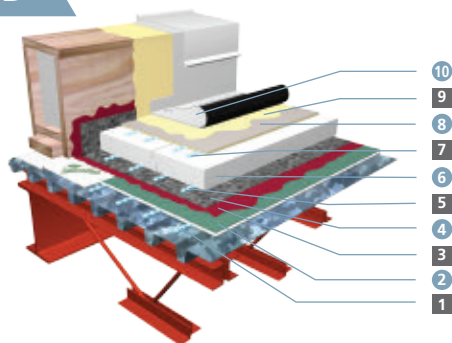

Date: _____

Nom du projet: _____

Adresse: _____

Pontage: bois béton acier autres: _____

Bâtiment: Superficie(toiture): _____ pi²

Hauteur / nb d'étages: _____

OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME IZOLEED

Composition de bas en haut	Fixation/Adhésion	Matériaux
Panneau support	1 <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt <input type="checkbox"/> Attaches mécaniques (vis et plaquette)	2 <input type="checkbox"/> Placoplâtre _____ po <input type="checkbox"/> Fibro-ciment _____ po <input type="checkbox"/> Placoplâtre siliconé _____ po <input type="checkbox"/> Placoplâtre siliconé et apprêté _____ po
Pare-vapeur	3 <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt <input type="checkbox"/> Adhésif et apprêt Lexcor Multigrip	4 <input type="checkbox"/> Lexcor Permamate <input type="checkbox"/> Lexcor Permamate Ultra-R <input type="checkbox"/> Lexcor Permamate Stick
Isolant plat	5 <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt	6 <input type="checkbox"/> Isolant Fransyl Izolon _____ po
<i>Optionnel:</i> Isolant de pente	<input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt	<input type="checkbox"/> Isolant de pente Fransyl (ex.: Bizolon) _____ po
Panneau support	7 <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt <input type="checkbox"/> Attaches mécaniques (vis et plaquette)	8 <input type="checkbox"/> Placoplâtre siliconé et apprêté _____ po <input type="checkbox"/> Fibre de bois HD et enduit d'un apprêt _____ po <input type="checkbox"/> Panneau composite laminé à deux feuilles de papier de fibre de verre ignifuge _____ po
Membrane de finition	9 <input type="checkbox"/> Adhésif à base d'eau <input type="checkbox"/> Adhésif à base d'uréthane	10 <input type="checkbox"/> TPO blanche renforcée ou à endos feutré (45 ou 60) <input type="checkbox"/> PVC blanche <input type="checkbox"/> EPDM blanche (45 ou 60)

Tout système doit être pré-approuvé par Fransyl Ltée. Toute dérogation à ce système sans autorisation de la part de Fransyl mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système. Note : Fransyl Ltée se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses systèmes et matériaux.

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document au infodevis@fransyl.com

Poids de charge

par pi²

Valeur-R

Prix budgétaire

du pi²

Note(s)