


FRANSYL

SYSTÈME POLYBASE R+

SYSTÈME À PANNEAU MONOLITHIQUE POUR ÉTANCHÉITÉ ACCÉLÉRÉE POUR LA TOITURE

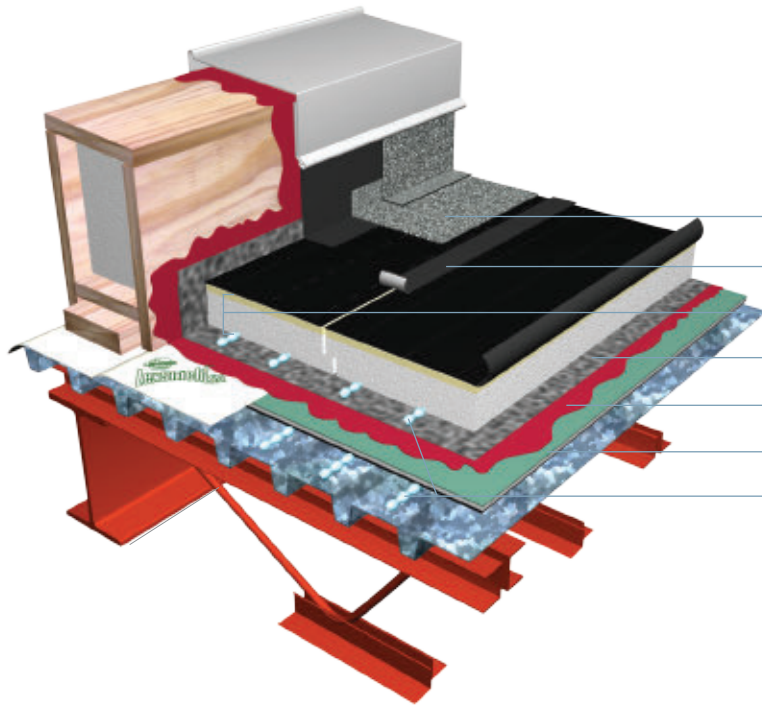

- Membrane de finition élastomère
- Bande de chevauchement autocollante de 9"
- Fransyl Polybase R+
- Pare-vapeur autocollant Lexcor Permaste stick
- Adhésif et apprêt Lexcor Multigrip
- Panneau support placoplâtre (gypse)
- Adhésif Adphalt Lexcor

AVANTAGES

- Garantie matériaux et main d'oeuvre Fransyl offerte avec ce système*
- Garantie valeur thermique de l'isolant de minimum 35 ans
- Panneau Polybase R+ monolithique
- Valeur R du panneau selon spécification
- Valeur thermique avantageuse
- Sans bitume chaud
- Sans odeur
- Sans COV
- Système étanchéisé en cours d'application du panneau Polybase R+
- Simplicité et rapidité d'installation
- Augmente la productivité sur le chantier
- Permet d'atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat

RECONNAISSANCES




*Certaines conditions s'appliquent

T. 450.477.4423

1.800.363.2307

FRANSYL.COM

SYSTÈME POLYBASE R+

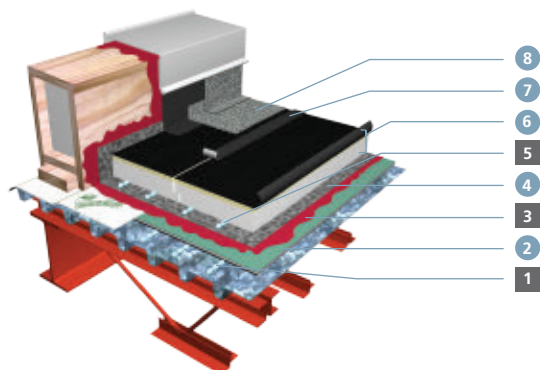

Date: _____

Nom du projet: _____

Adresse: _____

Pontage: bois béton acier autres: _____

Bâtiment: Superficie(toiture): _____ pi²

Hauteur / nb d'étages: _____

OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME POLYBASE R+

Composition de bas en haut	Fixation/Adhésion	Matériaux
Panneau support	1 <input type="checkbox"/> Adhésif Adphalt Lexcor <input type="checkbox"/> Attaches mécaniques	2 <input type="checkbox"/> Placoplâtre (gypse) _____ po <input type="checkbox"/> Fibro-ciment _____ po <input type="checkbox"/> Placoplâtre siliconé _____ po <input type="checkbox"/> Placoplâtre siliconé et apprêté _____ po
Pare-vapeur	3 <input type="checkbox"/> Adhésif et apprêt Lexcor Multigrip <input type="checkbox"/> Adhésif Adphalt Lexcor	4 <input type="checkbox"/> Lexcor Permaste <input type="checkbox"/> Lexcor Permaste Ultra-R <input type="checkbox"/> Lexcor Permaste stick
Sous-couche / panneau support / Isolant plat*	5 <input type="checkbox"/> Adhésif Adphalt Lexcor <input type="checkbox"/> Attaches mécaniques	6 <input type="checkbox"/> Fransyl Polybase R+ _____ po 7 <input type="checkbox"/> Bande de chevauchement nécessaire pour joints transversaux
Membrane de finition	<input type="checkbox"/> Soudée	8 <input type="checkbox"/> Membrane de finition élastomère

*Pour tout ajout d'isolant de pente ou de contre-pente, veuillez contacter votre représentant Fransyl afin d'obtenir l'option adaptée à votre projet.

Toute modification apportée à ce système ainsi que tous adhésifs, apprêts et accessoires utilisés pour l'application de ce système doivent être approuvés et provenir de Fransyl. Toute dérogation sans autorisation mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système.

Note: Fransyl Ltée se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses systèmes et matériaux.

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document au infodevis@fransyl.com

Poids de charge

par pi²

Valeur-R

Prix budgétaire

du pi²

Note(s)