


FRANSYL

SYSTÈME IZOFLÛTE

SYSTÈME DE TOITURE SUR PONTAGE D'ACIER À CANNELURES

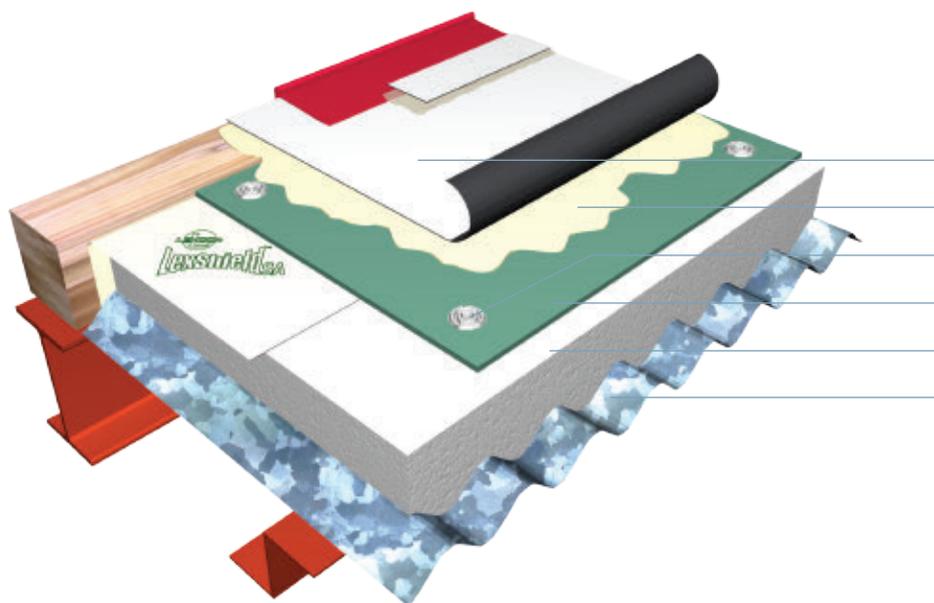

- Membrane monoplie
- Adhésif à base d'eau
- Attaches mécaniques
- Panneau support
- Isolant Fransyl Izoflûte
- Pontage d'acier à cannelures

Voir au verso pour la sélection des composantes du système

AVANTAGES

- Garantie matériaux et main d'oeuvre Fransyl offerte avec ce système¹
- Garantie valeur thermique de l'isolant de minimum 35 ans
- Sans flamme
- Sans bitume chaud
- Sans odeur
- Simplicité d'installation
- Réduction du poids de charge
- Permet d'atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat
- Contribue au pointage LEED
 - Réfectivité de sa membrane²
 - Recyclabilité de son isolant Fransyl Izoflûte
 - Pourcentage de matières recyclées dans son isolant Fransyl Izoflûte
 - Fabrication locale de l'isolant Fransyl Izoflûte

RECONNAISSANCES *




*selon composantes sélectionnées

¹ Certaines conditions s'appliquent

² EPDM ou TPO blanche

SYSTÈME IZOFLÛTE

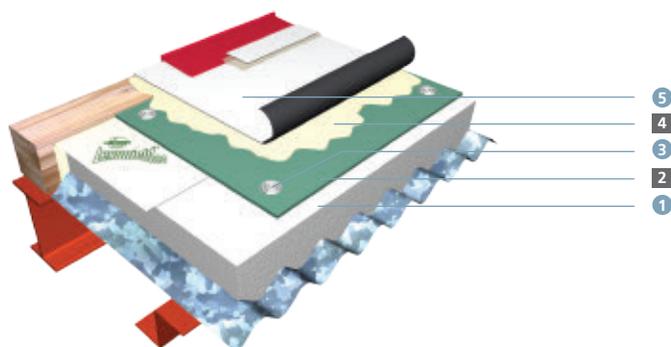

Date: _____

Nom du projet: _____

Adresse: _____

Pontage: bois béton acier autres: _____

Bâtiment: Superficie(toiture): _____ pi²

Hauteur / nb d'étages: _____

OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME IZOFLÛTE

Composition de bas en haut	Fixation/Adhésion	Matériaux
Isolant plat	N/A	1 <input type="checkbox"/> Isolant Fransyl Izoflûte _____ po
Panneau support	2 <input type="checkbox"/> Attaches mécaniques (vis et plaquette)	3 <input type="checkbox"/> Placoplâtre silicôné et apprêté _____ po <input type="checkbox"/> Placoplâtre silicôné _____ po <input type="checkbox"/> Panneau fibre de bois enduit HD _____ po <input type="checkbox"/> Panneau composite _____ po <input type="checkbox"/> Lexboard _____ po
Membrane de finition	4 <input type="checkbox"/> Adhésif à base d'eau <input type="checkbox"/> Adhésif à base de solvant	5 <input type="checkbox"/> TPO (45 ou 60) <input type="checkbox"/> TPO à endos feutré (45 ou 60) <input type="checkbox"/> EPDM (45 ou 60) <input type="checkbox"/> EPDM à endos feutré (45 ou 60)

Tout système doit être pré-approuvé par Fransyl Ltée. Toute dérogation à ce système sans autorisation de la part de Fransyl mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système. Note : Fransyl Ltée se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses systèmes et matériaux.

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document au infodevis@fransyl.com

Poids de charge

par pi²

Valeur-R

Prix budgétaire

du pi²

Note(s)