


FRANSYL

SYSTÈME IZOBOND

SYSTÈME DE TOITURE À ATTACHEMENT PAR INDUCTION

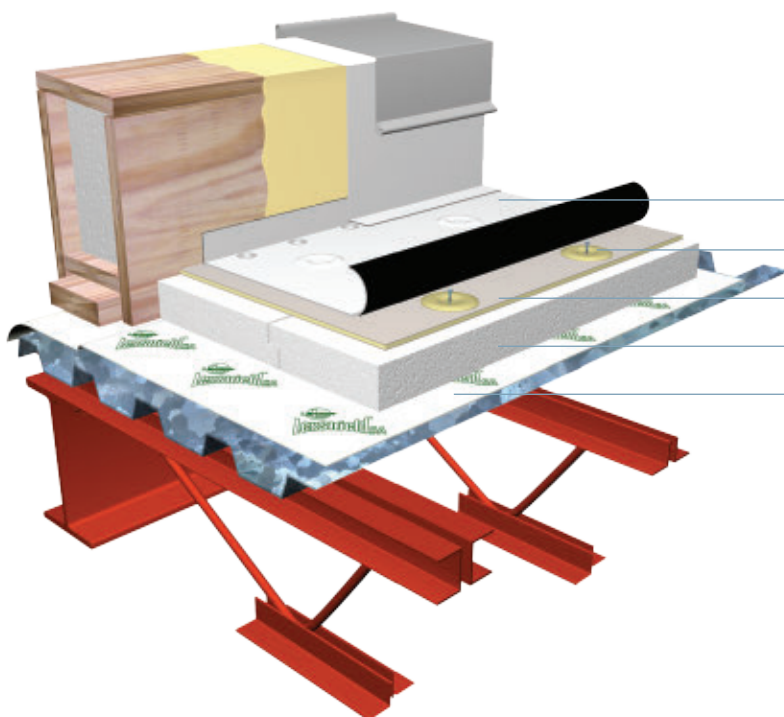

- Membrane TPO HI-TUFF blanche Lexcan
- Vis et plaquettes à induction Lexcor Lexgrip
- Panneau support Lexcor Lexboard
- Isolant Fransyl Izolon
- Pare-vapeur autocollant Lexcor Lexshield

Voir au verso pour la sélection des composantes du système

AVANTAGES

- Garantie matériaux et main-d'oeuvre Fransyl offerte avec ce système¹
- Garantie valeur thermique de l'isolant de minimum 35 ans
- Sans flamme
- Sans bitume chaud
- Sans odeur
- Simplicité et rapidité d'installation
- Réduction du poids de charge
- Permet d'atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat
- Contribue au pointage LEED
 - Réflectivité de sa membrane²
 - Recyclabilité de son isolant Fransyl Izolon
 - Pourcentage de matières recyclées dans son isolant Fransyl Izolon
 - Fabrication locale de l'isolant Fransyl Izolon
- Projet très esthétique

RECONNAISSANCES*




*selon composantes sélectionnées

¹ Certaines conditions s'appliquent

² TPO blanche

SYSTÈME IZOBOND

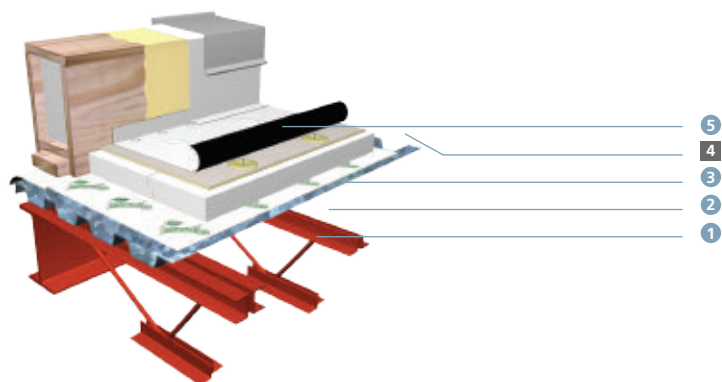

Date: _____

Nom du projet: _____

Adresse: _____

Pontage: bois béton acier autres: _____

Bâtiment: Superficie(toiture): _____ pi²

Hauteur / nb d'étages: _____

OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME IZOBOND

Composition de bas en haut	Fixation/Adhésion	Matériaux
Pare-vapeur	<input type="checkbox"/> Adhésif à pare-vapeur Permaste <input type="checkbox"/> Lexcor Multigrip adhésif et apprêt	1 <input type="checkbox"/> Lexshield <input type="checkbox"/> Permaste Stick <input type="checkbox"/> Permaste
Isolant plat	N/A	2 <input type="checkbox"/> Isolant Fransyl Izolon type THR 4' x 8' _____ po
<i>Optionnel: Isolant de pente</i>	N/A	<input type="checkbox"/> Isolant Fransyl Bizolon _____ po
Panneau support	4 <input type="checkbox"/> Vis Lexcor Lexgrip et plaquettes à induction Lexcor Lexgrip*	3 <input type="checkbox"/> Panneau 1/4" Lexcord Lexboard
Membrane de finition	(Par induction)	5 <input type="checkbox"/> Membrane Hi-Tuff TPO 60 mil <input type="checkbox"/> Membrane Hi-Pro PVC 60 mil ou plus

* Assurez-vous d'utiliser la plaquette correspondant à la membrane de finition utilisée.

Tout système doit être pré-approuvé par Fransyl Ltée. Toute dérogation à ce système sans autorisation de la part de Fransyl mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système. Note: Fransyl Ltée se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses systèmes et matériaux.

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document au infodevis@fransyl.com

Poids de charge par pi² Valeur-R Prix budgétaire du pi² Note(s)