


# FRANSYL

## SYSTÈME ENDURO

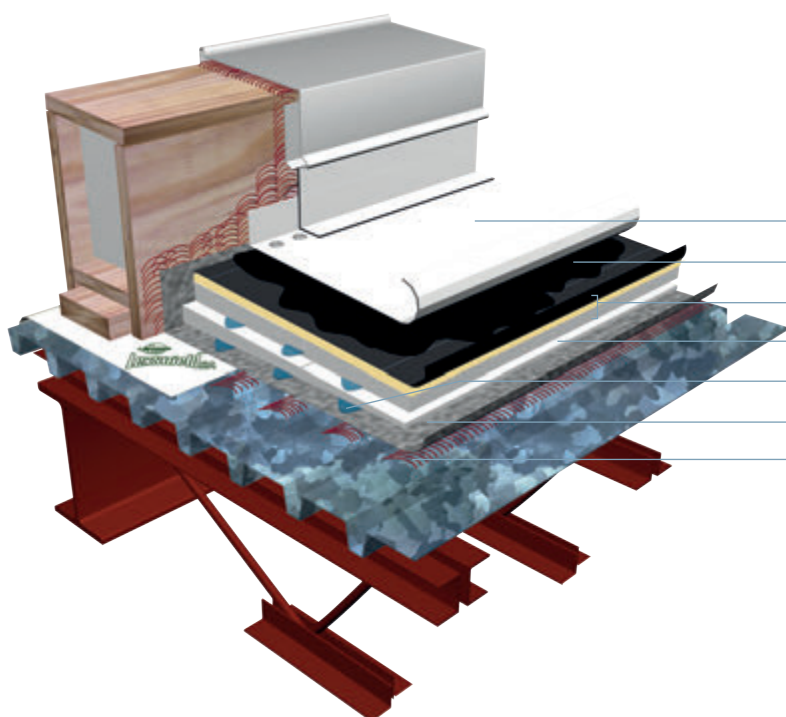

- Membrane Fibertite Fleeceback
- Enduit FiberTite FTR 390
- Fransyl Polybase R+ S
- Fransyl Bizolon
- Adhésif Lexcor Lexphalt LG
- Pare-vapeur autocollant Lexcor Permaste Stick
- Adhésif et apprêt Lexcor Ultrastick


Voir au verso pour la sélection des composantes du système

### AVANTAGES

- 🏠 Garantie matériaux et main-d'oeuvre offerte jusqu'à 30 ans avec ce système<sup>1</sup>
- 🏠 Garantie valeur thermique de l'isolant de minimum 35 ans
- 🏠 Durabilité et performance du monopli combiné à la tranquillité d'esprit d'un système bicouche
- 🏠 Panneau Polybase R+ S monolithique
- 🏠 Valeur R du panneau selon spécification
- 🏠 Système étanchéifié en cours d'application du panneau Polybase R+ S
- 🏠 Augmente la productivité sur le chantier
- 🏠 Permet d'atteindre les niveaux d'isolation Novoclimat
- 🏠 Sans flamme, sans bitume chaud, sans odeur
- 🏠 Réduction du poids de charge

<sup>1</sup>Certaines conditions s'appliquent

## SYSTÈME ENDURO

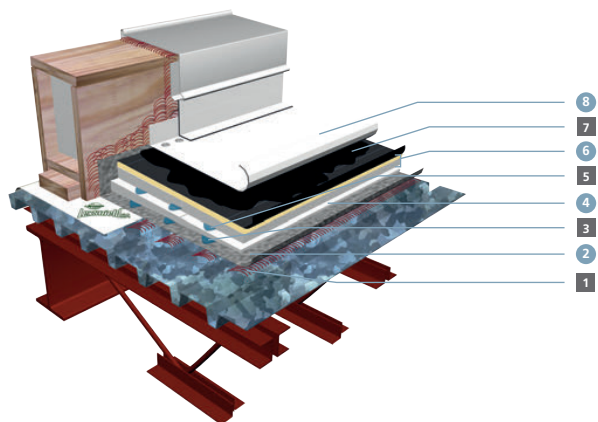

Date: \_\_\_\_\_

Nom du projet: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Pontage:  bois  béton  acier  autres: \_\_\_\_\_

Bâtiment: Superficie(toiture): \_\_\_\_\_ pi<sup>2</sup>

Hauteur / nb d'étages: \_\_\_\_\_

### OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME ENDURO

Composition de bas en haut	Fixation/Adhésion	Matériaux
Pare-vapeur	1 <input type="checkbox"/> Adhésif et apprêt Lexcor Multigrip <input type="checkbox"/> Adhésif et apprêt Lexcor Ultrastick	2 <input type="checkbox"/> Lexcor Permate Stick
<i>Optionnel:</i> Isolant de pente	3 <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Lexphalt LG <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Insultac II	4 <input type="checkbox"/> Fransyl Bizolon _____ po <input type="checkbox"/> Lexcor Isolex _____ po
Sous-couche / panneau support / isolant plat <sup>2</sup>	5 <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Adphalt <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Lexphalt LG <input type="checkbox"/> Adhésif Lexcor Insultac II	6 <input type="checkbox"/> Fransyl Polybase R+ S _____ po <input type="checkbox"/> Lexcor Lextrio R+ S _____ po
Membrane de finition	7 <input type="checkbox"/> Enduit FiberTite FTR 390	8 <input type="checkbox"/> FiberTite à endos feutré

<sup>2</sup> Pour tout ajout d'isolant de pente ou de contre-pente, veuillez contacter votre représentant Fransyl afin d'obtenir l'option adaptée à votre projet.

Toute modification apportée à ce système ainsi que tous les adhésifs, apprêts et accessoires utilisés pour l'application de ce système doivent être approuvés et provenir de Fransyl Ltée. Toute dérogation sans autorisation mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système.

Note: Fransyl Ltée se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses systèmes et matériaux.

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document au [infodevis@fransyl.com](mailto:infodevis@fransyl.com)

Poids de charge \_\_\_\_\_ par pi<sup>2</sup>    Valeur-R \_\_\_\_\_    Prix budgétaire \_\_\_\_\_ du pi<sup>2</sup>    Note(s) \_\_\_\_\_