



LEXGRIP^{MC}

PLAQUETTES ACCUSEAM

DESCRIPTION ET UTILISATION

Les plaquettes Accuseam de Lexgrip présentent une conception ronde pour une répartition uniforme des charges, ainsi que pour l'élimination des angles vifs qui peuvent endommager l'isolation et les membranes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conception de la fraction - Pour une meilleure résistance au vent de la membrane.

Acier revêtu de galvalume - Résistant à la corrosion.

Anneaux concentriques - Pour une grande résistance.


DONNÉES TECHNIQUES

Matériau = Acier revêtu de galvalume

Diamètre	Emballage	Poids / Emballage
60 mm (2,375")	1000	21,79 kg (48 lbs)
70 mm (2,750")	500	18,16 kg (40 lbs)
75 mm (3,000")	500	20,43 kg (45 lbs)

INSTALLATION

Note : Installer avec les fixations Lexgrip #15 appropriées pour la fixation de la membrane monocouche selon le platelage du système.

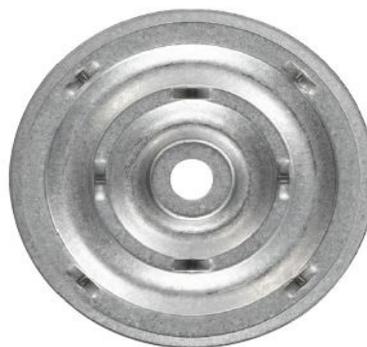

lexcor.net

Visit our video channel: <https://vimeo.com/channels/lexcorEN>

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307