

# POTEAU DE SÉCURITÉ POUR LES ÉCHELLES

## DESCRIPTION ET UTILISATION

Les POTEAUX DE SÉCURITÉ POUR LES ÉCHELLES LEXCOR est un ensemble de 2 poteaux conçus et construits pour fournir un accès plus sûr à l'échelle partout où une échelle d'accès fixe est nécessaire (sous les trappes de toit, les trappes de plancher, les couvercles de trou d'homme, les mezzanines et les quais). Les poteaux réglables se montent sur les deux rails latéraux d'une échelle d'accès fixe, permettant à une personne de sortir et d'entrer dans une ouverture en toute sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

**Facilité d'Utilisation** - Soulever et tourner 90 degrés pour verrouiller en position complètement relevée, et inverser pour abaisser.

**Conforme au Code du Bâtiment** - Conçus pour supporter les charges requises.

## DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Taille du Poteau	Poteau en Position Relevé	Matériel	Finition	Supports de fixation
100	1437 mm (56,57")	900 mm (35,43")	Acier	Galvanisé à chaud	Acier Galvanisé à chaud
101	1437 mm (56,57")	900 mm (35,43")	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
102	1437 mm (56,57")	900 mm (35,43")	Aluminium	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable

## INSTRUCTIONS D'APPLICATIONS


**À noter :** 2 personnes sont recommandées pour l'installation de ce produit. Il est important que ce produit soit installé uniquement sur des échelles structurellement solides.

- Positionner le support à boulons/manchon de rail gauche en haut/à l'extérieur du rail de l'échelle gauche. Marquer les emplacements de perçage pour les boulons.
- Percez (2) trous de 14 mm (9/16") de diamètre dans le rail de l'échelle gauche.
- Fixez le support à boulons/manchon au rail à l'aide des boulons en acier inoxydable et des rondelles fournis. Serrer fermement les boulons.
- Répéter les instructions pour le support à boulons/manchon du rail droit.

- Faites glisser lentement chaque poteau, à partir du bas, à travers chaque support à boulons/manchon installé.
  - Fixez la charnière de levage articulé / l'arrêt de chute au sommet du poteau.
  - Le poteau est prêt à fonctionner .

### Opération

Pour l'utiliser, déployez complètement les poteaux en soulevant l'anneau de poteau et en tournant/rotationnant chaque poteau de 90 degrés pour le verrouiller en position relevée. Pour déverrouiller et abaisser chaque poteau, inverser la rotation de 90 degrés.

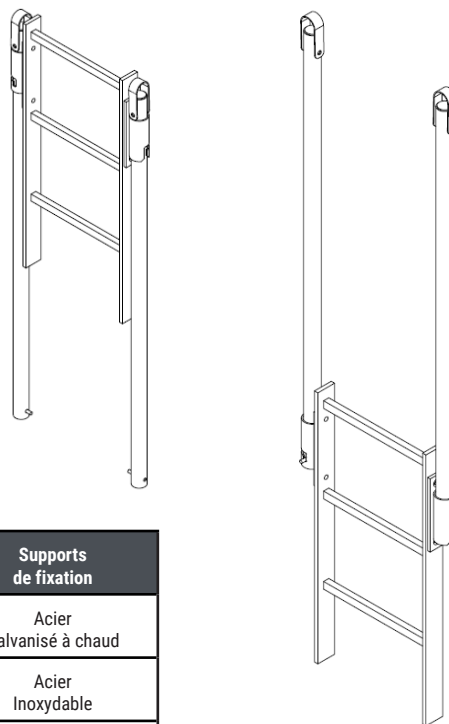


## PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

# POTEAU DE SÉCURITÉ POUR LES ÉCHELLES

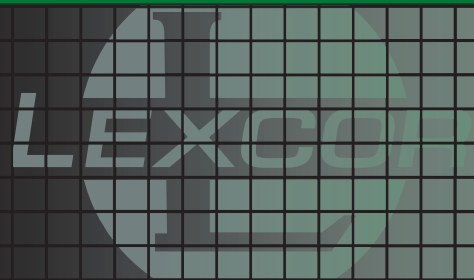

## SPÉCIFICATION

Installer sur la ou les échelles d'accès fixes sous la ou les ouvertures et le(s) couvercle(s) de trappe. Le dispositif doit être en (acier galvanisé "à chaud", en acier inoxydable "fini usine" ou de l'aluminium fini usine). Il doit être conçu avec des poteaux réglables qui se soulèvent et tournent de 90° pour se bloquer en position entièrement relevée et s'inversent pour s'abaisser. L'unité doit être entièrement assemblée avec des attaches et des rondelles en acier inoxydable pour la fixation aux rails de l'échelle, conformément aux instructions du fabricant.

Produit spécifié : LEXCOR POTEAU DE SÉCURITÉ POUR LES ÉCHELLES, fabriqué par LEXSUCO CORPORATION



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5