LEXMAT

SÉRIE R400
VENTILATEUR D'ENTRE-TOIT POUR TOIT INCLINÉ

DESCRIPTION ET UTILISATION

- La conception à 4 ailes et les ouvertures permettent une ventilation optimale des toits plats.
- Structure solide composée d'un cube central avec des perforations en forme de grille, éliminant ainsi l'entretien requis par les ouvertures standard de type maillé, tout en empêchant les rongeurs et les oiseaux d'entrer dans votre entretoit.
- La construction du déflecteur empêche les intempéries de s'infiltrer, quelle que soit la direction du vent.
- Le taux de renouvellement d'air est de 418 cfm à une vitesse de vent de 4 mph, ce qui permet de ventiler correctement une surface de 1000 à 1200 pieds carrés.
- Une unité de 12 pouces remplace facilement jusqu'à 3 turbines.
- Permet de rafraîchir la maison en été en éliminant la chaleur qui s'accumule à l'intérieur, évitant ainsi les infiltrations et autres problèmes.
- Favorise le séchage de l'entretoit en hiver en permettant à la vapeur de s'échapper plutôt que de se condenser, évitant ainsi la formation de moisissure et de glace.
- Économise de l'énergie tout au long de l'année.
- La conception globale prolonge l'intégrité structurelle de votre bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à installer, matériel inclus
- Sans entretien

APPROBATIONS ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences en matière de ventilation des entretoits non aménagés obligatoires en vertu du Code national du bâtiment, telles que décrites à la section 9.19.1 et/ou par la norme ACNIR CAN#-A93-M82, à un ratio de 1/300.

DONNÉES TECHNIQUES

- Disponible en acier galvanisé de calibre 24 et 26.
- Ailes à double renfort.
- Base réglable pour toits inclinés de 2/12 à 18/12.
- Construction d'un déflecteur de vent.
- Finition en poudre polyester.
- Couleurs standard : noir, brun et gris.
- Couleurs personnalisées disponibles sur demande.

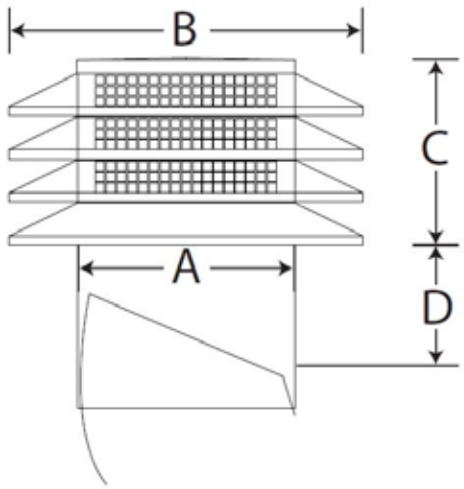

Produit	Dimension				Évacuation	Nombre de déflecteurs	Jauge d'acier utilisé
	A	B	C	D	Model R400		
SÉRIE R412	30,5 cm (12 po)	49,5 cm (19,5 po)	27,9 cm (11 po)	22,9 cm (9 po)	929,03 cm² (144 po²)	4	26
SÉRIE R414	35,6 cm (14 po)	54,6 cm (21,5 po)	27,9 cm (11 po)	35,6 cm (14 po)	1264,51 cm² (196 po²)	4	26
SÉRIE R416	40,6 cm (16 po)	59,7 cm (23,5 po)	33 cm (13 po)	35,6 cm (14 po)	1651,61 cm² (256 po²)	5	26
SÉRIE R418	45,7 cm (18 po)	64,8 cm (25,5 po)	33 cm (13 po)	35,6 cm (14 po)	2090,32 cm² (324 po²)	5	24 et 26
R420 SERIES	50,8 cm (20 po)	69,9 cm (27,5 po)	39,4 cm (15,5 po)	35,6 cm (14 po)	2580,64 cm² (400 po²)	6	24 et 26
SÉRIE R422	55,9 cm (22 po)	74,9 cm (29,5 po)	39,4 cm (15,5 po)	35,6 cm (14 po)	3122,57 cm² (484 po²)	6	24
SERIES R424	60,9 cm (24 po)	80 cm (31,5 po)	45,7 cm (18 po)	35,6 cm (14 po)	3716,12 cm² (576 po²)	7	24

*Données fournies à titre indicatif. Tout calcul relatif à la ventilation doit être effectué et confirmé par un professionnel de la ventilation.

GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans sur les matériaux uniquement, à condition que le produit ait été installé conformément aux recommandations du fabricant.